
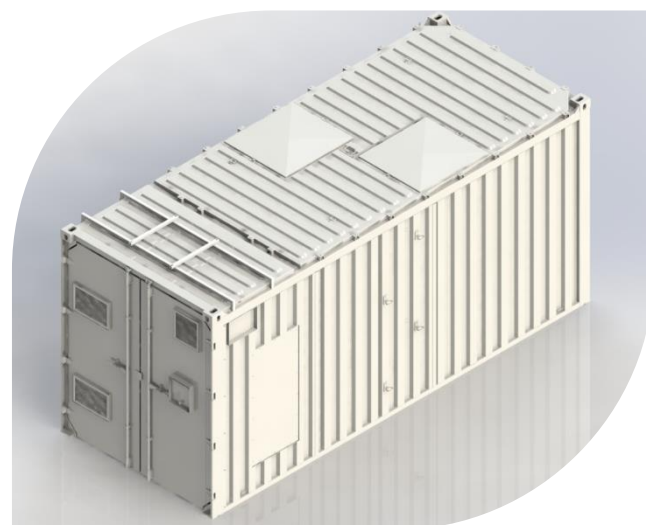


CBpower specification

類別 Type	規格 Parameters	類別 Type	規格 Parameters
功率 (額定) Rated Power	125kW	容量 (額定) Rated Capacity	500kWh
恒功率放電量 (額定) Constant power capacity	1.54V上限: 500kWh	滿SOC放電量 Full capacity	1.54V上限: 550kWh
電解液量 Amount of electrolyte	21m ³	能量效率 (直流) Energy efficiency	不含自耗電: 77% 含自耗電: 71%
直流輸出電壓 DC Voltage	156-242V	最大輸出電流 Current MAX.	800A
產品尺寸 Dimension	L: 6.0m W: 2.5m H: 4.0m	佔地尺寸 (含操作空間) Overall Dimension	L: 9.5m W: 2.5m H: 4.6m
運轉環境溫度 Ambient temperature	-35°C~40°C	總重量 Weight	4,100KG
通訊介面及協定 Communication Interface	Modbus-TCP	生命週期 Lifetime	20年
外殼防護等級 Enclosure	IP54	輔助電源 Aux. input	380V交流 50/60Hz, 三相

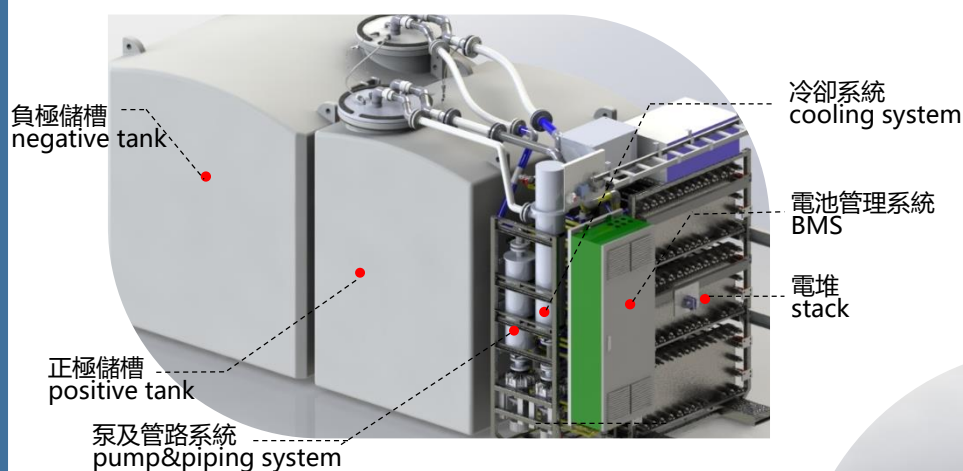


時間 Duration	功率 Power	容量 Capacity
4hour	125kW	500kWh
5.2hour	100kW	520kWh
6.6hour	80kW	530kWh
11hour	50kW	550kWh

CBpower

specification

類別 Type	規格 Parameters	類別 Type	規格 Parameters
功率 (額定) Rated Power	500kW	容量 (額定) Rated Capacity	2000kWh
恒功率放電量 (額定) Constant power capacity	1.54V上限: 2000kWh	滿SOC放電量 Full capacity	1.54V上限: 2200kWh
電解液量 Amount of electrolyte	84m ³	能量效率 (直流) Energy efficiency	不含自耗電: 77% 含自耗電: 71%
直流輸出電壓 DC Voltage	624-968V	最大輸出電流 Current	800A
產品尺寸 Dimension	L: 6.0m W: 11.5m H: 4.0m	佔地尺寸 (含操作空間) Overall Dimension	L: 9.5m W: 11.5m H: 4.6m
運轉環境溫度 Ambient temperature	-35°C~40°C	總重量 Weight	164,000KG
通訊介面及協定 Communication Interface	Modbus-TCP	生命週期 Lifetime	20年
外殼防護等級 Enclosure	IP54	輔助電源 Aux. input	380V交流 50/60Hz, 三相

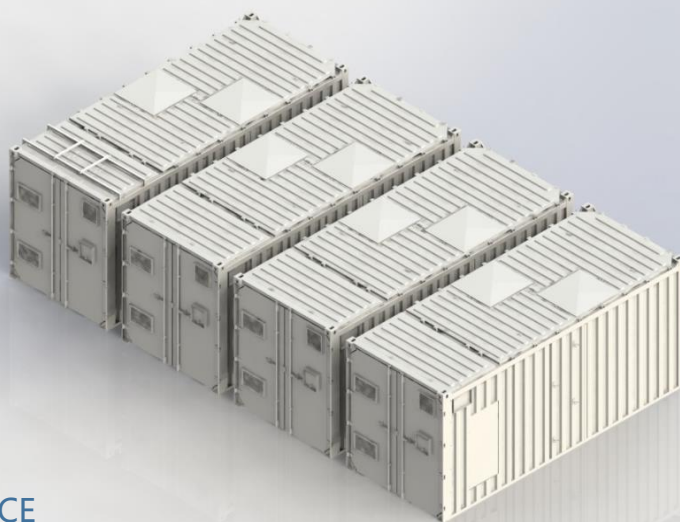

DISCHARGE PERFORMANCE

時間 Duration	功率 Power	容量 Capacity
4hour	500kW	2000kWh
5.2hour	400kW	2080kWh
6.6hour	320kW	2120kWh
11hour	200kW	2200kWh